



VENUS系列

VLSP-1260-B-SF

📍 应用领域

- OTDR
- 光纤测试测量
- 光纤传感
- 其他科学研究

⚙️ 产品特点

- 高功率、单频、单模输出
- 超窄线宽: <200kHz
- 波长稳定, 无漂移
- 输出功率连续可调
- 高稳定性和可靠性
- 高精度ATC和ACC控制电路

1260nm高稳定度单频半导体激光光源

上海瀚宇的VENUS系列1260nm高稳定度单频半导体激光光源采用带有光栅稳频的外腔式半导体激光器 (ECL), 输出功率高, 超窄线宽, FWHM谱宽小于200kHz。基于先进微处理器的控制系统, 结合高精度的ATC和ACC(APC)控制电路实现了激光器高稳定地输出, 同时保证了光源在操控上的快捷和直观。另外上海瀚宇可以根据用户的要求提供相应的通信接口及控制软件, 实现个性化操控。


上海瀚宇的VENUS系列1260nm高稳定度单频半导体激光光源具有高度稳定的输出, 输出功率长期稳定性甚至优于千分之一, 上海瀚宇特有的高稳定控制电路和热控制设计为光源的稳定输出提供保证。

上海瀚宇的VENUS系列1260nm高稳定度单频半导体激光光源是一款高度功能化的台式系统, 采用高清LCD显示屏, 输出功率连续可调, 电流、电压同步显示, 非常适合于实验科学研究和生产测试。另外公司也可根据用户的要求提供模块化封装, 便于系统集成。

技术指标:

技术参数	单位	技术指标		
		最小值	典型值	最大值
产品型号		VLSP-1260-B-SF		
输出功率	mW	-	5	-
峰值工作波长 ¹	nm	1258	1260	1262
光谱宽度 (FWHM) 带FBG	kHz	-	200	-
输出边模抑制比 (SMSR)	dB	45	-	-
输出光隔离度 (可选)	dB	35	40	-
输出偏振消光比 (PER)	dB	20	-	-
输出功率稳定度 (15分钟) ²	%	-	±0.1	±0.5
输出功率稳定度 (8小时) ²	%	-	±0.5	±1.5
输出功率可调范围	%	0	-	100
输出功率调节模式			粗调/精调	
工作电压	V	170	220	260
电功率功耗	W	-	-	10
工作温度	℃	0	-	50
存储温度	℃	-40	-	85
输出光纤类型		SMF-28		
输出光纤长度	m	> 1		
输出光纤连接器		FC/APC		
规格尺寸	mm	270(L)X235(W)X105(H)		

光谱图:

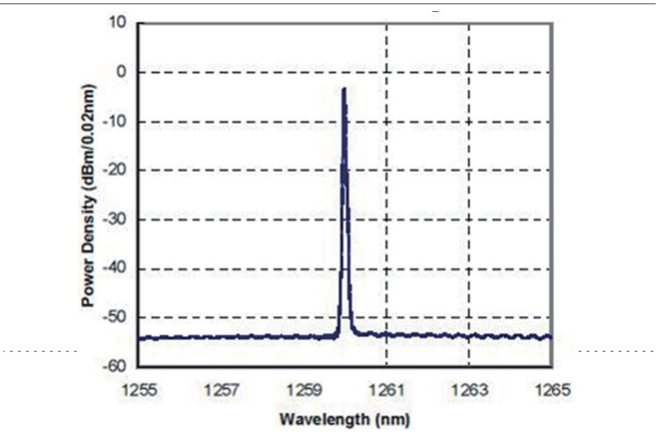

技术指标说明:

- 峰值工作波长可指定。
- 输出功率稳定性测试条件为25度，开机预热30分钟后。

订货信息:

- VLSP-1260-B-SF-<PW>-<SP>
- PW: 输出功率，单位mW。例如：5-5mW
- SP: 输出光隔离选择 0-无光隔离、1-1260nm波段光隔离



上海市闵行区剑川路950号启源科技园1号楼301 邮编: 200240
021-61270288 021-61270289
sales@shconnet.com.cn www.shconnet.com.cn



上海瀚宇光纤通信技术有限公司
CONNET FIBER OPTICS